




捷径

选对方法，事半功倍

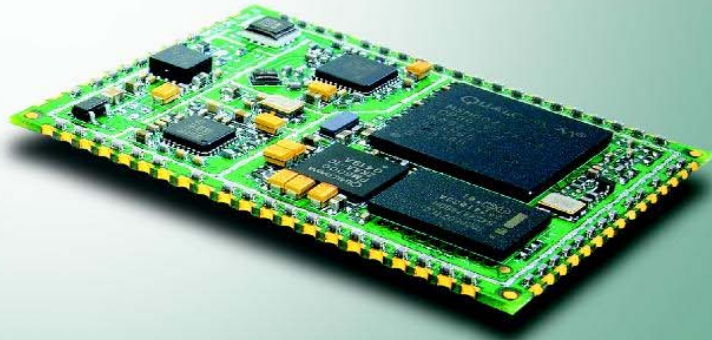

对于终端生产企业而言，全程独立开发需要耗费大量的人力、物力和时间，并且负担很高风险。华为无线模块拥有开放式的标准接口，支持更多的扩展应用，能够极大的前期投入和开发成本，降低开发难度，令客户轻松直达目的，把握成功。

CDMA
模块



CDMA 模块

	CM500	CM800	CM900	CM300	CM320	CM350
基本功能	CDMA2000 1X RTT 兼容IS-95A/B IS-637短信业务 IS-707数据业务					
射频特性	450MHz/ 蜂窝频段	800MHz/ 蜂窝频段	190MHz/ 蜂窝频段	450MHz/ 蜂窝频段	800MHz/ 蜂窝频段	190MHz/ 蜂窝频段
	SSMB天线接头 接受灵敏度-104dBm			天线连接由用户选择 接受灵敏度-104dBm		
主要特点	支持卡分离和机卡合一 串口速率最大支持230.4kbps 工作电压3.6V 最大发射功率>200mW 工作温度范围 -30~+60度					
	工作电流: Idle状态 30mA 通话状态 800mA			工作电流: Idle状态 30mA 通话状态 600mA		
	尺寸95mm × 60mm × 10mm			尺寸45mm × 38mm × 2.8mm 重量7克		
主要功能	提供开放的模块软硬件资源 分组交换数据业务(153.6kbps) 电路交换业务(9.6kbps, 14.4kbps) 传真 (9.6kbps, 14.4kbps) 锁机锁卡、提供多种计费功能 快速连接 呼叫转移、呼叫等待、来电显示 支持OTA功能					
	支持13K QCELP编码和8K EVRC语音编码			支持8K EVRC语音编码		
	支持中英文短消息功能			支持多国语言短消息功能 内嵌TCP/IP协议		
接口特性	强大的AT命令集 键盘接口 R-UIM3.0V接口 2路模拟音频输入输出接口 电源输入接口和充电管理 ADC输入					
	两个32pin柔性电缆连接器 串行LCD接口 RS232双工串口 18 GPIOs保留			72pin表贴连接 8bit LCD接口 2路RS232双工串口 提供标准的IIC接口 提供标准的USB接口		
应用开发平台	提供AT命令集开发平台 提供开放式开发平台支持单CPU应用方案					



华为技术有限公司

地址: 中国广东省深圳市龙岗区坂田华为基地 邮编: 518129

公司总机: 0755-28780808 网址: www.huawei.com 服务热线: 8008308300, 0755-28560808 E-mail: mobile@huawei.com